

パワーアップブリーボス (パワーパック対応パーツ)

商品コード：463-1440000

適合：PCX125 (JF28/56) / PCX150 (KF12/18) / リード 125 (JF45)

付属品	サイズ	商品コード	個数
ブリーボス	φ 15x24x L46.7mm	463-1440001	x1
スペーサーシム	φ 15x24x T0.3mm	463-1426001	x1
	φ 15x24x T0.5mm	463-1426002	x1

2枚のシムの組み替えで、変速特性をセッティング。

ブリーボスのセンターに位置するブリーボスの長さを変える事によって、ドライブベルトをよりブリーボスの外側に移動させる事が可能になり、最高速アップが担えます。また、2枚付属しているシムの取付位置により、加速特性のセッティングが可能です。

補足：当製品だけを装着する事で、必ず最高速が上がる製品ではありません。駆動系セッティングパーツの一部になります。ご了承の上ご使用ください。

製品・装着・保障について (必ずお読み下さい)

- 車両によっては、ウエイトローラーのセッティングが必要な場合があります。また、ドライブベルトの磨耗により(幅が磨耗で減っている等)性能がでない場合があります。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサビスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 説明書に記載のない、必要以上の加工は絶対にしないで下さい。性能低下につながるばかりか、重大な故障の原因となり危険です。
- 取り付け当初は、毎走行前ごとに各部点検を行って下さい。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致します。但し、上記以外の故障、事故及び発生した不具合が起因となり破損した他の部品の代金、修理工賃、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の責任保証期間は、商品購入日から6カ月間です。



高速回転部が含まれますので、必ずクラッチケースを確実に閉め、ピストム止めしてからエンジンを始動して下さい。




エンジン作動中、作動後はエンジン、マフラー等が大変高熱になっていますので、不用意に触れてはいけません。



当用紙の説明はオートバイ整備の基本的知識を持った方を対象としています。技能や知識をお持ちでない方は記載された作業を行わないで下さい。

パワーアップブリーボス セッティングガイド

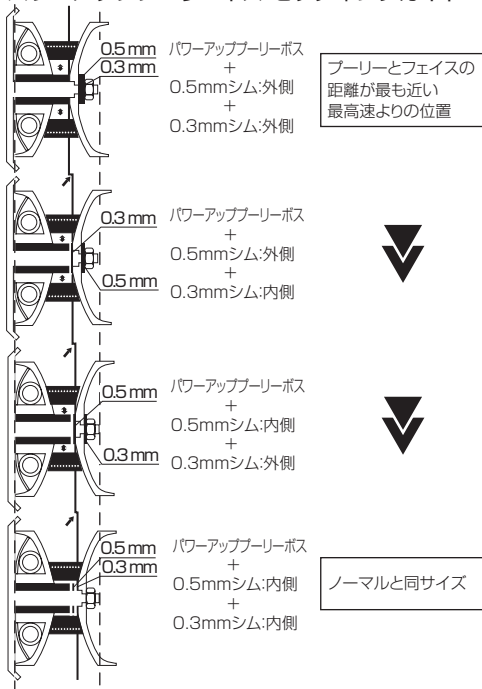

パワーアップブリーボス
+
0.5mmシム:外側
+
0.3mmシム:外側

ブリーボとフェイスの
距離が最も近い
最高速よりの位置



パワーアップブリーボス
+
0.5mmシム:外側
+
0.3mmシム:内側



パワーアップブリーボス
+
0.5mmシム:内側
+
0.3mmシム:外側

パワーアップブリーボス
+
0.5mmシム:内側
+
0.3mmシム:内側

ノーマルと同サイズ