

ALUMINIUM MASTER CYLINDER CAP

(T-1) 524-0001010 ~ 140	(T-2) 524-0002010 ~ 140
(T-3) 524-0003010 ~ 220	(T-5) 524-0005030 ~ 90
(STAY) 524-0500190 ~ 1	

ATTENTION

- Please ask authorized mechanic for assembling and setting. Ask a specialist at specialty shop if you do not understand the role of the surrounding parts.
 - We are not responsible for violation of law or damages and accidents caused by assembling mistake and improper setting.
- ※Metal/resin/alumite products get discolored/rust for ages as well as how to use. Please understand when using.


ATTENTION! (MUST READ)

- When installation, make sure that the size matches to your vehicle.
- Use the maker specified brake fluid.
- It might not be installed according to the vehicle type, because the size is different from genuine one, it might interfere to other parts when handling and install gadgets on the master cylinder.
- Because this product is installed on handle bar, do not apply excessive force or luggage. It might break the product or cause trouble. 【weight limit : 250g】
- When installing something on this product, please install firmly. Recommend to tighten with strap, band, etc. in case. We are not responsible for the breaking, lost of installed product on this.
- Please ride under the speed limit. This product is made for paved road. Do not use under the competition and bad road.
- Do not adjust angle, operation and staring screen while riding.

About MASTER CYLINDER CAP [type 3]

When adjusting angle, loosen cap bolt (M5x10) first.

After adjusting, tighten not to loosen.

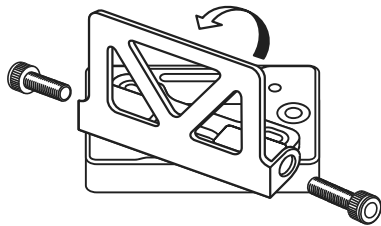

3-8-13 NAGATA, HIGASHI-
OSAKA, OSAKA, JAPAN

220406

アルミマスターシリンダーキャップ

(T-1) 524-0001010 ~ 140	(T-2) 524-0002010 ~ 140
(T-3) 524-0003010 ~ 220	(T-5) 524-0005030 ~ 90
(ステー) 524-0500190 ~ 1	

装着についての注意

- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
 - 取り付けは説明書に従って正しく取り付けて下さい。取り付けミスによる故障、破損等については当社は責任を負いませんので御了承下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

警告！ ご使用にあたり下記の注意事項を必ずお読み下さい。


- 本製品を装着する際、車両のサイズに合った製品をご使用下さい。
- メーカー指定ブレーキフルードをご使用ください
- 本製品はマスターシリンダー上に計器類を設置する場合など、純正品とサイズが異なる為、車種によってはハンドル操作時、他のパーツと接触するなど装着できない場合がございます。
- 本製品はハンドル上に装着する為、特にハンドル操作の妨げとなる荷物や荷重を掛けないで下さい。製品の破損や、走行中、思わぬ事故を起こす原因となりますのでご注意ください。【耐荷重量：250g】
- 本製品に装着する際は、確実に取り付けを行って下さい。また、脱落防止用ストラップ・バンド等で脱落防止策をされる事を強くお奨めします。取り付ける商品の脱落に対する故障、紛失の保障は一切致しかねます。
- 法定速度以下での使用を厳守して下さい。また、舗装路での使用を想定とした設計です。競技や悪路走行時の使用はお控え下さい。
- 走行中の本製品の角度調整や操作・画面の注視はおやめ下さい。

マスターシリンダーキャップ [タイプ 3] について

角度調整の際は、キャップボルト (M5×10) を

緩めてから調整して下さい。

調整後は、緩まない程度に締め付けてください。

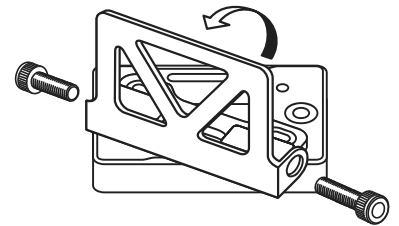

- 当社製品の責任保証期間は、商品購入後から6ヶ月です。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。



〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)

FAX.06-6782-0740

220406