

ナックルカバー

商品コード：562-1818200

適合車種：CBR250R (FNO,MC41-1000001 ~ 1399999)

●この度は当製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)


- 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
- この製品は外装パーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- この製品は車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

※製品公差及び車両個体差による“ずれ”について

本製品 (装着時、位置調整を行った場合でも車両との隙間に左右の“ずれ”が生じる場合がございます。これは製品公差及び車両個体差によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。

※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

パッキングリスト			
図記号	パーツ名	個数	備考
-	ナックルカバー R/L	1SET	
-	プッシュリベット φ6	8	
-	両面テープ 450mm	1	要分割

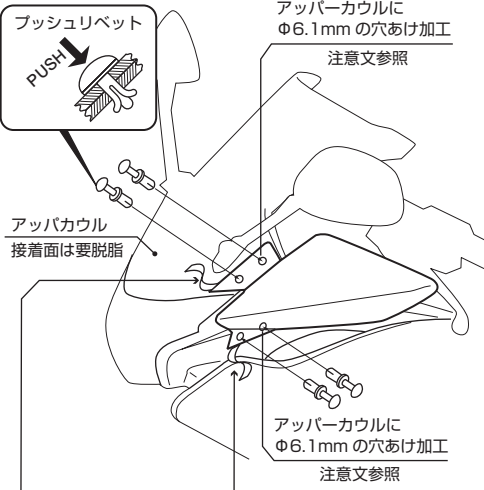

取り付けにあたっての注意!

※当製品を装着するには、外装パーツを脱着する必要があります。また周辺の外装パーツを取り外すには、多数の外装パーツも取り外す必要がある為、必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行って下さい。

※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。

取付手順

以下の点に注意しながら、両面テープとプッシュリベットで、アッパーカウルに装着して下さい。

- ナックルカバーを車体に沿わせながら合わせて、穴開け位置をカウルにマーキングします。
- アッパーカウルにプッシュリベット用のφ6mmのドリルで穴開け加工を施します。

(注意：ドリルでの穴開け加工は、アッパーカウル内部のヘッドライトユニットを損傷させる恐れがある為、アッパーカウルを分解してから作業して下さい)

- アッパーカウル、ナックルカバー裏側の接着面に付着している油気、ワックス等を脱脂してからナックルカバー裏に両面テープを図の様に貼り付けて下さい。



- アッパーカウルにナックルカバーを貼り付ける際、剥離紙のベロ出しの為、裏面にある両面テープの剥離紙の両端を1cm程度、剥がしてから製品の外側に出して下さい。

- 剥離紙を指でつまめる程度出した状態で、アッパーカウルに軽く貼り付けて仮止めして下さい。(テープは強力ですので、強く貼り付けると剥がれず破損する恐れがある為)

- 装着位置が決まれば、残りの剥離紙を引き抜きながら圧着して下さい。(取り付けた際、ナックルカバーに“浮き”が発生しないようにしっかりとナックルカバーを車体に押し込んで下さい。)

- ナックルカバーを付属のプッシュリベットで固定します。

○両面テープが定着させる為、半日以上経ってから走行して下さい。

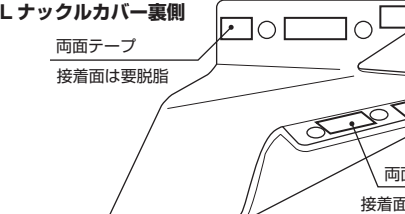

130118 Y-N

〒577-0015

東大阪市長田3-8-13

TEL.06-6783-5311 (代)

FAX.06-6782-0740



株式会社 キタコ

製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

ナックルカバー

商品コード：562-1818200

適合車種：CBR250R (FNO,MC41-1000001 ~ 1399999)

●この度は当製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)


- 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
- この製品は外装パーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- この製品は車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

※製品公差及び車両個体差による“ずれ”について

本製品 (装着時、位置調整を行った場合でも車両との隙間に左右の“ずれ”が生じる場合がございます。これは製品公差及び車両個体差によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。

※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

パッキングリスト			
図記号	パーツ名	個数	備考
-	ナックルカバー R/L	1SET	
-	プッシュリベット φ6	8	
-	両面テープ 450mm	1	要分割

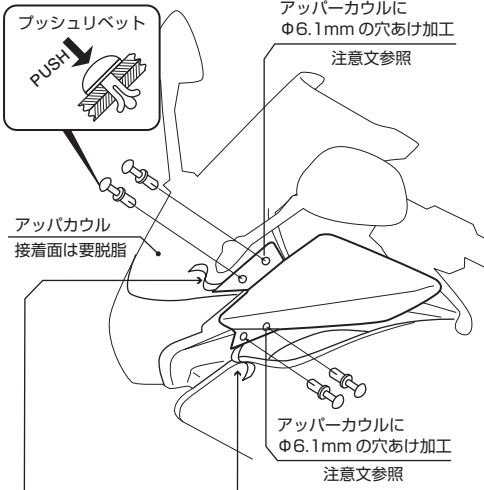

取り付けにあたっての注意!

※当製品を装着するには、外装パーツを脱着する必要があります。また周辺の外装パーツを取り外すには、多数の外装パーツも取り外す必要がある為、必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行って下さい。

※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。

取付手順

以下の点に注意しながら、両面テープとプッシュリベットで、アッパーカウルに装着して下さい。

- ナックルカバーを車体に沿わせながら合わせて、穴開け位置をカウルにマーキングします。
- アッパーカウルにプッシュリベット用のφ6mmのドリルで穴開け加工を施します。

(注意：ドリルでの穴開け加工は、アッパーカウル内部のヘッドライトユニットを損傷させる恐れがある為、アッパーカウルを分解してから作業して下さい)

- アッパーカウル、ナックルカバー裏側の接着面に付着している油気、ワックス等を脱脂してからナックルカバー裏に両面テープを図の様に貼り付けて下さい。



- アッパーカウルにナックルカバーを貼り付ける際、剥離紙のベロ出しの為、裏面にある両面テープの剥離紙の両端を1cm程度、剥がしてから製品の外側に出して下さい。

- 剥離紙を指でつまめる程度出した状態で、アッパーカウルに軽く貼り付けて仮止めして下さい。(テープは強力ですので、強く貼り付けると剥がれず破損する恐れがある為)

- 装着位置が決まれば、残りの剥離紙を引き抜きながら圧着して下さい。(取り付けた際、ナックルカバーに“浮き”が発生しないようにしっかりとナックルカバーを車体に押し込んで下さい。)

- ナックルカバーを付属のプッシュリベットで固定します。

○両面テープが定着させる為、半日以上経ってから走行して下さい。

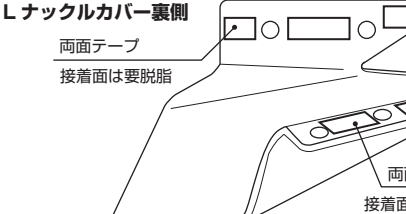

130118 Y-N

〒577-0015

東大阪市長田3-8-13

TEL.06-6783-5311 (代)

FAX.06-6782-0740



株式会社 キタコ

製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。