

SUPER IGNITION COIL SET for MONKEY/Ape
 スーパーイグニッションコイルSET (コード付) for MONKEY/Ape

スーパーイグニッションコイルSET (コード付) 754-1083910
 主な適合車種 モンキー (～AB27-1899999) まで/ゴリラ/Ape50 (～AC16-1599999) まで/Ape100
 注意: 当社製アウターローターKITには使用しないで下さい。

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい。)

- このパーツは点火プラグのスパークを増大させ、出力、ピックアップの向上を図るレーシングパーツです。一般公道での使用はできません。
- 組み付け不良による本製品及び、関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- スパークチェック等でむおえず、シリンダー外でプラグをスパークさせる場合は、電圧が非常に高い箇所ですので、絶縁手袋を着用して下さい。
- 当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて、取付作業を進めて下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。


●スーパーイグニッションコイルの特徴

このイグニッションコイルはノーマルコイルと比べ、放電電圧を5%～15%増大させ、出力、レスポンス、燃費の向上を図ります。ハイテンションコードは別途、スーパーシリコンコードの併用をお薦めします。

●スーパーシリコンコードの特徴

このハイテンションコードは0.1mmの芯線をスパイラル状に配し、抵抗値0.9kΩ/mの低抵抗を実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっております。また、被服は耐候性に優れたシリコンゴムを採用しています。

●モンキー/ゴリラ

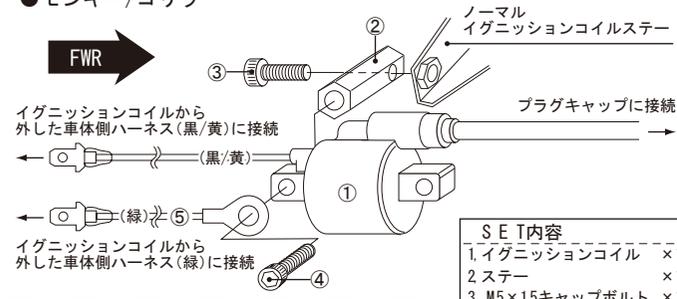

●フレームのイグニッションコイルステーを利用して装着して下さい。

●スーパーイグニッションコイルの黒/黄色ラインのリード線は (+) 用です。車体側のイグニッションコイル用 (黒/黄色) リード線に結線して下さい。緑色ラインのリード線 (-) は図の様にイグニッションコイルと共締めし、車体側のイグニッションコイル用 (緑色) リード線に結線して下さい。


●ハイテンションコードは適度の長さにて切って、イグニッションコイル、プラグキャップにねじ込みます。

※必ず、長さにゆとりを持って、突っ張った状態で組み付けしないで下さい。また、走行中外れない様に注意して下さい。

●組み付け後、エンジンが正常に吹け上がるか、確認して下さい。

●ハイテンションコードを途中でつなぐ場合は完全防水の為に高圧用自己融着テープを使用し、しっかりコードに巻き付けて、つなげて下さい。

●エイブ

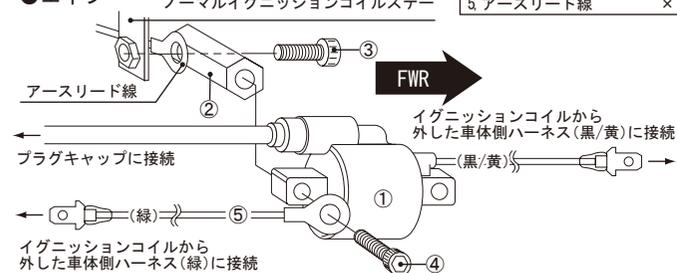

■製品の保証について、

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し但しそれに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。

090828 K-Y



〒577-0015
 東大阪市長田3-8-13
 TEL. 06-6783-5311 (代)
 FAX. 06-6782-0740

SUPER IGNITION COIL SET for MONKEY/Ape
 スーパーイグニッションコイルSET (コード付) for MONKEY/Ape

スーパーイグニッションコイルSET (コード付) 754-1083910
 主な適合車種 モンキー (～AB27-1899999) まで/ゴリラ/Ape50 (～AC16-1599999) まで/Ape100
 注意: 当社製アウターローターKITには使用しないで下さい。

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい。)

- このパーツは点火プラグのスパークを増大させ、出力、ピックアップの向上を図るレーシングパーツです。一般公道での使用はできません。
- 組み付け不良による本製品及び、関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- スパークチェック等でむおえず、シリンダー外でプラグをスパークさせる場合は、電圧が非常に高い箇所ですので、絶縁手袋を着用して下さい。
- 当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて、取付作業を進めて下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。


●スーパーイグニッションコイルの特徴

このイグニッションコイルはノーマルコイルと比べ、放電電圧を5%～15%増大させ、出力、レスポンス、燃費の向上を図ります。ハイテンションコードは別途、スーパーシリコンコードの併用をお薦めします。

●スーパーシリコンコードの特徴

このハイテンションコードは0.1mmの芯線をスパイラル状に配し、抵抗値0.9kΩ/mの低抵抗を実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっております。また、被服は耐候性に優れたシリコンゴムを採用しています。

●モンキー/ゴリラ

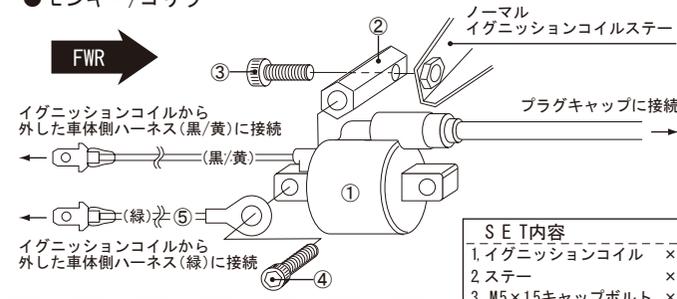

●フレームのイグニッションコイルステーを利用して装着して下さい。

●スーパーイグニッションコイルの黒/黄色ラインのリード線は (+) 用です。車体側のイグニッションコイル用 (黒/黄色) リード線に結線して下さい。緑色ラインのリード線 (-) は図の様にイグニッションコイルと共締めし、車体側のイグニッションコイル用 (緑色) リード線に結線して下さい。


●ハイテンションコードは適度の長さにて切って、イグニッションコイル、プラグキャップにねじ込みます。

※必ず、長さにゆとりを持って、突っ張った状態で組み付けしないで下さい。また、走行中外れない様に注意して下さい。

●組み付け後、エンジンが正常に吹け上がるか、確認して下さい。

●ハイテンションコードを途中でつなぐ場合は完全防水の為に高圧用自己融着テープを使用し、しっかりコードに巻き付けて、つなげて下さい。

●エイブ

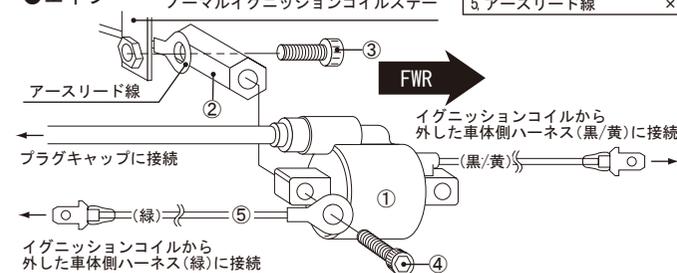

■製品の保証について、

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し但しそれに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。

090828 K-Y



〒577-0015
 東大阪市長田3-8-13
 TEL. 06-6783-5311 (代)
 FAX. 06-6782-0740