

<b>マグドレンボルト (MD-1)</b>		商品コード：772-0501060
適合車種	ボルトサイズ：M12x15mmx ピッチ 1.5	
製品特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ネオジム磁石を内部に収納する安全の「セパレート構造」</li> <li>・ワイヤロック穴付き</li> </ul>	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化します。ご了承下さい。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。ご了承下さい。

### 注意


付属のマグネットを精密機器 (時計・磁気カード・携帯電話等) に近づけると、記憶内容が破壊される恐れがあります。

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

250407 M-T  
  
 〒577-0015  
 東大阪市長田3-8-13  
 TEL.06-6783-5311 (代)  
 FAX.06-6782-0740

バックグリス				
図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考
1	ボタンキャップボルト M6x10	060-0550010	1	出荷時組込み済み
2	マグドレンボルト MD-1 (M12)	772-0501001SL	1	M12x15/P1.5mm
3	マグネット 5x5T	772-9000002	1	出荷時組込み済み
4	Oリング	772-0501002	1	出荷時組込み済み
5	シーリングワッシャ 12.5x20x1.5	0900-092-00004	1	補修品：K-CON

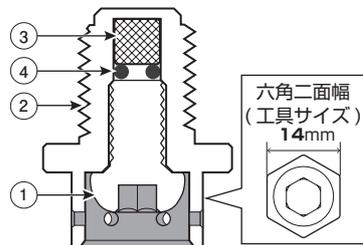

- 再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。
- シーリングワッシャは新品をご使用ください。
- ドレンボルトは各車両の規定トルクで締め付けます。
- ※当製品は一部アルミ製につき締めすぎ注意!
- 各部に不具合や緩み等はないか確認して試運転して下さい。

### 取付手順概要

- 1) オイルを抜きやすくする為、オイルレベルゲージ/オイルフィラキャップを外します。
- 2) オイルドレンボルトを外し、エンジンオイルを抜きます。
- 3) オイルエレメント (フィルター) を外します。
- 4) 新しいオイルエレメントのパッキン (Oリング) 部にエンジンオイルまたはグリスを薄く塗布します。
- 5) 新しいオイルエレメントを純正時と同様、形状を確認してから装着します。
- ※取り付けボルトの締め付けトルクは、各車両の規定トルクに従って下さい。
- 6) 付属のOリングやワッシャはエンジンオイルを塗布し、指定の位置 (溝) に取り付けて下さい。
- ※ワッシャの形状によっては、指定の向きがあります。ご注意ください。
- 7) 付属のドレンワッシャを使用し、ドレンボルトを各車両の規定トルクで締め付けてください。
- 8) 規定量のエンジンオイルを注入します。
- 9) エンジンを低回転 (アイドリング) で始動し、オイル漏れ等がないか確認して下さい。