

4-1/2 HEAD LIGHT KIT for LITTLE CAB 4-1/2 ヘッドライトKIT for リトルカブ

商品コード NO. 800-1116100 メッキ(12V35/35W)ハロゲン球使用

適合車種 リトルカブ

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい。)

- このパーツはノーマルのヘッドライトと交換し、外観を一新させるドレスアップパーツです。ノーマルヘッドライトより、照射範囲が大幅に変わる場合がありますので、点灯時は慎重な運転を心掛けて下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

●取付手順

※このパーツは、ノーマルハンドル周りとの装着はできません。また、ウインカー、メーター類は付属していませんので別売りのウインカー、メーター類が必要です。

(ノーマルパーツの取り外し)

1. ヘッドライトのスクリュ2本を外し、ヘッドライトケース内で結線されているヘッドライトバルブソケットを取り外します。またトップ/レグカバーも取り外します。
 2. メータ、L.Rフロントウインカ/ハンドルスイッチ、メインスイッチのカブラ、コネクタの接続を外します。
 3. ロアカバースクリュ4本を取り外し、爪7箇所に注意してハンドルアッパーカバーをロアカバーから外します。
 4. スピードメーターケーブルの接続を外し、ハンドルアッパーカバーを取り外します。
 5. バックミラーを取り外し、スクリュを外しケーブルホルダを取り外します。チョークレバーからチョークケーブルの接続を外します。スクリュ2本を外し、Lハンドルスイッチを取り外します。
 6. ブレーキレバーのピボットナットとスクリュを取り外し、ブレーキレバーを外し、レバーからブレーキケーブルの接続を外します。スロットルケーブルのロックナットをゆるめ、スクリュ2本を外し、Rハンドルスイッチを分解します。
 7. スロットルグリップからスロットルケーブルの接続を外し、Rハンドルスイッチとスロットルグリップを取り外します。スロットルケーブルからRハンドルスイッチを取り外します。ロアカバースクリュ3本を取り外します。
 8. トップブリッジプレートにボルト3本を取り外し、配線ドライバなどを使用してメインスイッチの突起部を押してハンドルロアカバーからメインスイッチを取り外します。メインスイッチ、スロットルケーブルロックナットとチョークケーブルホルダを各ケーブルから取り外し、ケーブルをロアカバーの穴から取り外します。
- (ヘッドライト取付手順)
9. 図の様にKITのパーツを組み付け、付属の電クロタップを割り込ませて配線を図のように接続します。車体配線は、ステアリングの妨げにならない場所にタイラップ等で固定して下さい。
 10. ヘッドライトが正常に点灯するか、ぐらつきがないか良く確認し、ヘッドライトの光軸を合わせてステムナットを締め付けて下さい。
- ★ヘッドライトケース上部には12V3.4Wのハイビームインジケータが付属しています。この球を取り外しても点灯には支障ありません。

■製品の保証について、

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。
- 但し、上記以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

010612


〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL. 06-6783-5311 (代)
FAX. 06-6782-0740



●ノーマルパーツの取り外し




●当社製パーツの取り付け

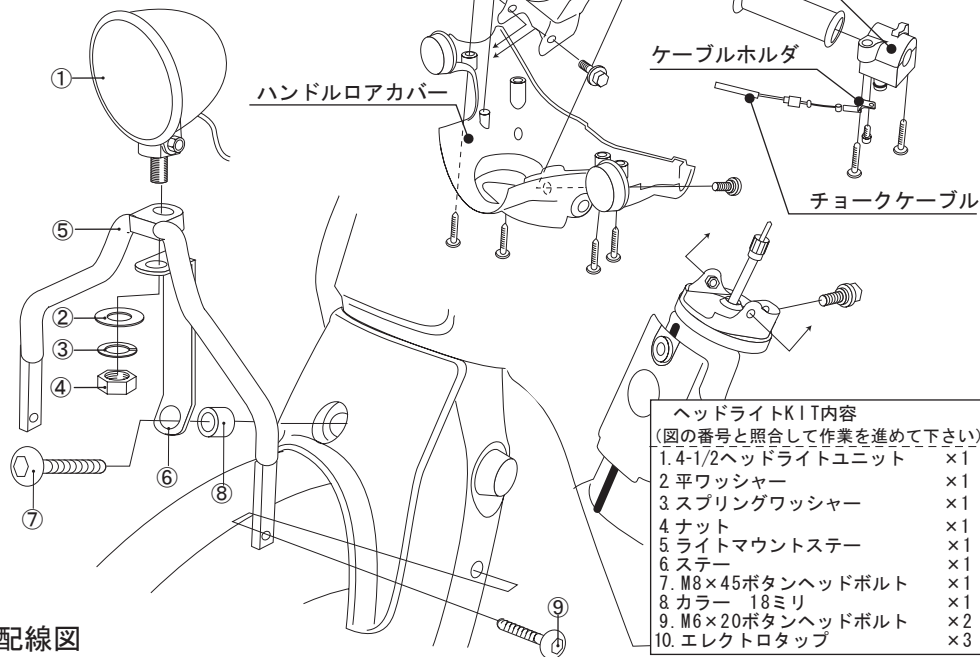

ヘッドライトKIT内容 (図の番号と照合して作業を進めて下さい)	
1. 4-1/2ヘッドライトユニット	×1
2. 平ワッシャー	×1
3. スプリングワッシャー	×1
4. ナット	×1
5. ライトマウントステー	×1
6. ステ	×1
7. M8×45ボタンヘッドボルト	×1
8. カラー 18ミリ	×1
9. M6×20ボタンヘッドボルト	×2
10. エレクトロタップ	×3

■配線図

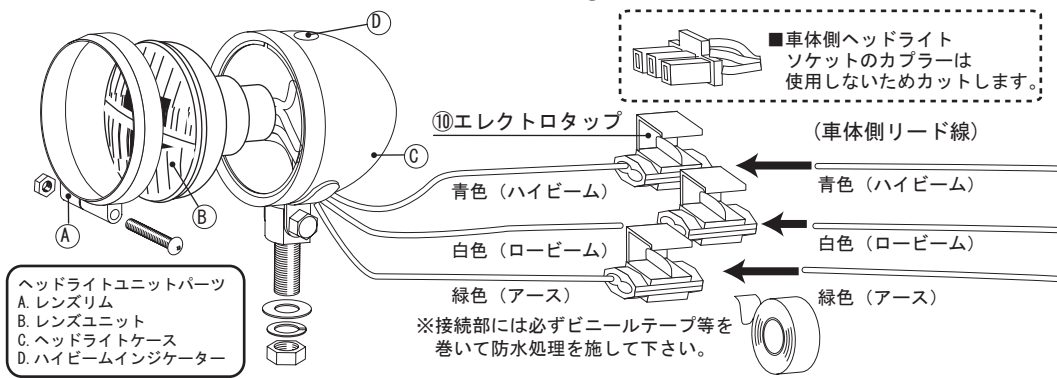

- ヘッドライトユニットパーツ
- A. レンズリム
 - B. レンズユニット
 - C. ヘッドライトケース
 - D. ハイビームインジケータ