


ハイスロ KIT(キル&セルスタースイッチ)		
商品コード	901-1432200	901-1443200
適合車種	グロム (JC61/75/92)	(HRC レースベース車) GROM4/5
備考	ハンドルに回り止め用凸の穴あけ加工が必要な場合があります。	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。
また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。





パッキングリスト			グロム	HRC	備考
パーツ名		商品コード	個数		
キル&セルスタースイッチ ASSY	グロム	756-1432200	1	-	
	HRC	756-1443200	-	1	
スロットルホルダー ASSY (Up/Lo)		-	1	1	
キャップボルト	M5x20	-	2	2	
スーパースロットルパイプ		901-1870900	1	1	

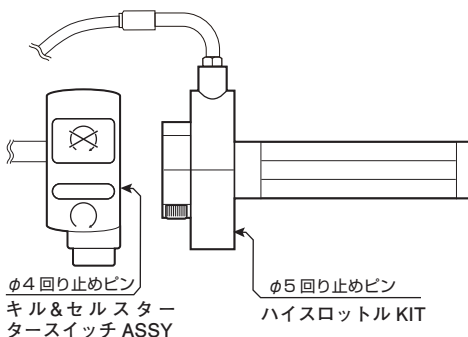


グロム装着ポイント！
スロットルケーブルのタイコ部をスロットルパイプに固定する際は、以下の手順で取り付けてから点検、調整してください。

●取付手順
1) ケーブル A のタイコ側から引っ掛ける。
2) スロットルドラム側のケーブル A のロックナットを緩め、アジャスタを回して遊び (長さ) 調整をしてください。
3) ケーブル B のタイコを引っ掛けて下さい。


●点検・調整
装着後の点検ではスロットルグリップ回転時の遊びを 2～6mm で調整して下さい。またアイドリング時、左右にハンドルをいっぱい切った状態で回転数上がる場合は再度調整が必要です。

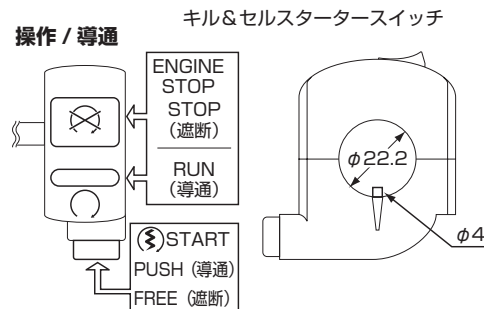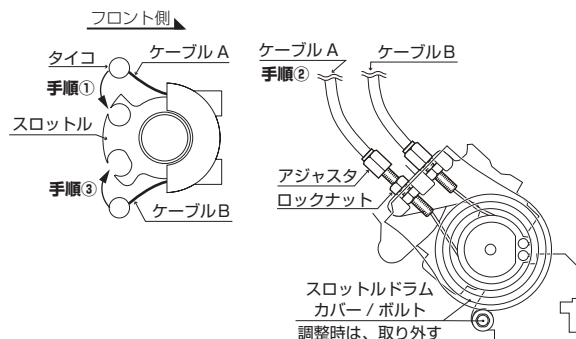


GROM (JF61/75/92)

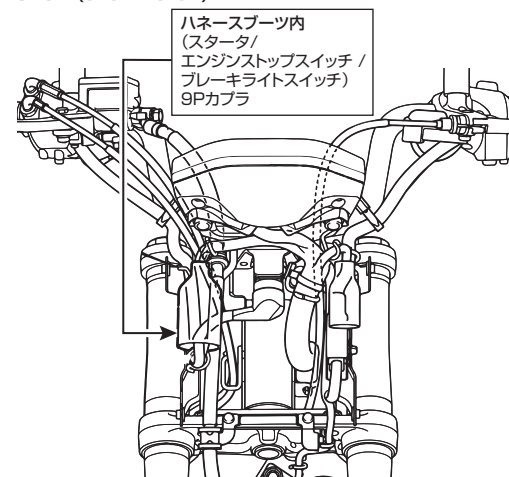


結線図 GROM (JF61/75/92)

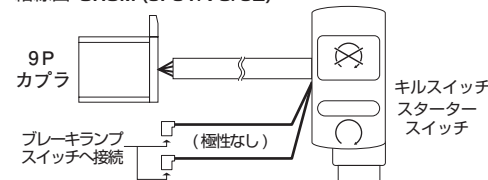

GROM RACE BASE HRC

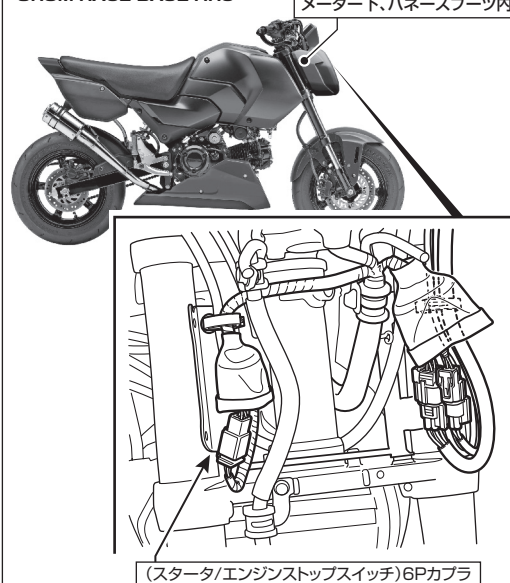

結線図 GROM RACE BASE HRC

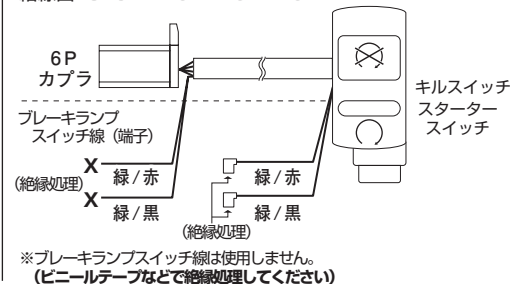

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。



〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

250523 Y-H