

ドライブモジュール for NSF100

商品コード	768-1418300
適合車種	NSF100

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- 本製品はレース専用パーツです。クレーム等は一切利きませんので、ご理解頂いた上でご使用して下さい。
- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、弊社までご相談下さい。(弊社にて配線接続のご依頼を有料にて請け廻ります。詳しくは下記参照)
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用設計に設計されていますので、他の車種への流用はできません。

※当製品には別売りの**パワーレブ** (商品コード: 766-1123300) が必要です。

※配線接続のご依頼について (有料)


住所・氏名・連絡先をご記名の上、ノーマル CDI ユニートを弊社までお送り下さい。(取り付け工賃は弊社までお問い合わせ下さい)

パッキングリスト

①	パルスパワーユニット	768-0501100	× 1	⑤	ギボシ (メス) CA103 HONDA	755-0900601	× 2
②	ハーネス KIT	768-1418310	× 1	⑥	スリーブ (オス/マル) P-2.5	755-0900640	× 2
③	エレクトロタップ PTV-09 (0.8)	755-0900505	× 2	⑦	スリーブ (メス/マル) KS-2.5	755-0900641	× 2
④	ギボシ (オス) CA103 HONDA	755-0900600	× 2	⑧	ヒラ端子 (メス) 110 ガタ	755-0900667	× 3

●配線図

- ※結線箇所とカブラ部分には必ずビニールテープ等を巻いて防水処理を施して下さい。
- ※車体側の不要なコードは先端をビニールテープ等で絶縁処理を施して下さい。
- ※端子をリード線に圧着する時は、必ず電工ペンチ (M字穴形状) で圧着して下さい。

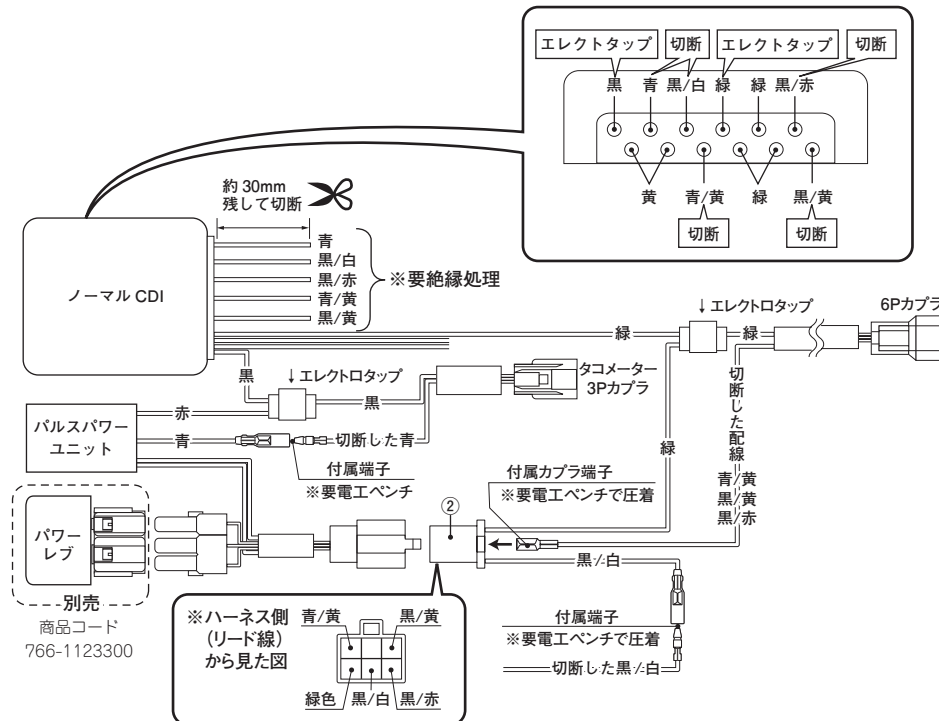

取り扱い上の注意

- 配線の接続完了後、必ずテスターで導通確認を行って下さい。
- パルスパワーユニットはスポンジ等で包み、防振処理を施して下さい。
- 設置は、ステアリング操作の妨げにならない場所にタイラップ等で取り付けて下さい。

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代金はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



111027 T-J
〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311(代)
FAX.06-6782-0740